DATENBLÄTTER WERKZEUGE

Hinweis:
Eine Gesamtübersicht aller verfügbaren Werkzeuge steht auf unserer Webseite bereit:
www.schaeffer.de/werkzeuge

Dieses Dokument wird laufend aktualisiert und liefert Detailinformationen zu folgenden Werkzeugen:

SCHAUFELN

Entsorgungsschaufel 2
Erdschaufel HD 3
Großraumschaufel 4
Großraumschaufel XL 5
Pelikanschaufel 6
Universalschaufel 7
Universalschaufel HD 8

LAND- UND PFERDEWIRTSCHAFT

Ballenzange für Rundballen 9
Paddock-Reiniger 10

GRÜNFLÄCHENPFLEGE

Doppelmessermähwerk 11
Schlegelmulcher SE 12
Schlegelmulcher SE mit Auffwangwanne . 13
Zaunmäher 14

REINIGUNG

Kehrschaufel 15
Schiebebesen 16
Wildkrautbürste 17

WINTERDIENST

Salzstreuer 18

SPEZIELLE ANWENDUNGEN

Arbeitsbühne 19
Baumstumpffräse 20
Bodenumkehrfräse 21
Erdbohrer 22
Planiermaschine 23
Sammelcontainer eckig 24
Sammelcontainer auf Rädern 25

ENTSORGUNGSSCHAUFEL

Die Entsorgungsschaufel ist das ideale Werkzeug zum Aufnehmen und Verladen von sperrigen Gütern, Bauschutt oder Gehölz. Dank der ausgesparten Seitenteile lassen sich auch große Baumstämme optimal quer aufnehmen.

Vorteile auf einen Blick

- Ausgesparte Seitenteile für sperrige Güter & Baumstämme
- Robuste Schaufel mit kraftvollem Greifer

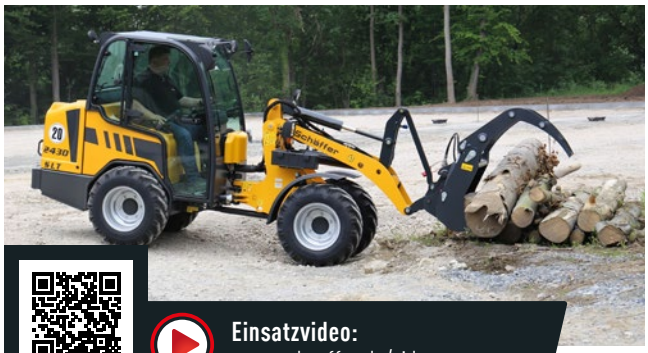

Einsatzvideo:
www.schaeffer.de/videos

Breite	Volumen	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z	6680 T	8620 T-2
1,10 m	462 l	□	■	■	■	□	□	■	■	■	■	□	□	□	■	■	□	□	□											
1,20 m	504 l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		□	□	□											
1,40 m	588 l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	□	□	□	□	□						
1,60 m	672 l					■	■	□	□	□	□	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■						
1,80 m	756 l					□	□					□				■		□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: März 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

Schäffer Maschinenfabrik GmbH | Auf den Thränen | D-59597 Erwitte | +49 2943 9709-0 | info@schaeffer.de

ERDSCHAUFEL HD / HD+

Erdschaufel HD

Robuste Erdschaufel für schwere Erdarbeiten, standardmäßig mit Überlaufschutz. Fahrschutz, geschraubte Reißzähne und Wendemesser sind optional lieferbar.

Vorteile auf einen Blick

- Kurzer Schaufelboden für optimale Reißkräfte
- Hochverschleißfeste HB 400 Schiene
- Abziehkante

Optionen

- Geschraubte Reißzähne
- Fahrschutz
- Wendemesser

Erdschaufel HD

Breite	Volumen	Gewicht	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	23e T	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T
1,00 m	0,40 m³	176 kg	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	□	□	■	■		□	□	□					
1,20 m	0,48 m³	187 kg	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	□	□	□		
1,30 m	0,52 m³	198 kg	□	□	□	□	■	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	□	■	■	■	□	□	□		
1,40 m	0,56 m³	209 kg	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	□
1,50 m	0,60 m³	220 kg					□	■	■			□	□	■		□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■
1,60 m	0,64 m³	231 kg					□	■	■					■				■	□	■	■	■	■	■	■	■
1,70 m	0,68 m³	260 kg					□	□	□									□		□	□					

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich. □ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Erdschaufel HD+

Breite	Volumen	Gewicht	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z / 6680 Z-2	6680 T / 6680 T-2	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
1,80 m	0,98 m³	353 kg	■	■	■	■	■	□		
2,00 m	1,03 m³	375 kg	■	■	■	■	■	■	□	
2,20 m	1,19 m³	397 kg				■	■	■	□	□
2,40 m	1,30 m³	433 kg				□	□	■	■	■

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich. □ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: Oktober 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

GROSSRAUMSCHAUFEL

Universell einsetzbare Großraumschaufel für Rad- und Teleradlader.

Vorteile auf einen Blick

- Sehr robuste Bauweise
- Konische Form für optimales Befüllen und Entleeren
- Höhe: 105 cm
- Tiefe: 140 cm

Optionen

- Überlaufschutz
- Schraubbares Wendemesser HB 500

Breite	Volumen	Gewicht	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z /6680 Z-2	6680 T /6680 T-2	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
2,00 m	1,75 m³	525 kg	□	□	□	■	■	□		
2,20 m	1,94 m³	540 kg				■	■	■	□	□
2,40 m	2,11 m³	559 kg						■	■	■

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich. □ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: Oktober 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

GROSSRAUMSCHAUFEL XL

Mit dieser robusten Großraumschaufel XL lassen sich Schüttgüter mit leichter bis mittelschwerer Dichte optimal transportieren.

Vorteile auf einen Blick

- Sehr robuste Bauweise
- Sichtfenster für einen guten Überblick
- Höhe: 121 cm
- Tiefe: 144 cm

Optionen

- Überlaufschutz
- Schraubbares Wendemesser HB 500 oder aus Kunststoff

Breite	Volumen	Gewicht	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z /6680 Z-2	6680 T /6680 T-2	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
2,00 m	2,30 m³	612 kg	□	□	□	■	■	□		
2,45 m	3,00 m³	712 kg						■	■	■
2,60 m	3,20 m³	761 kg							■	■

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich. □ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: Oktober 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

PELIKANSCHAUFEL

Die universelle Greifschaufel mit den herausnehmbaren Seitenwänden. Dadurch können Mist oder andere Materialen optimal bewegt werden.

Vorteile auf einen Blick

- Sehr stabil und hochwertig verarbeitet
- Hochverschleißfeste Schiene HB 400
- Geschraubte Seitenwände sind abnehmbar
- Hohe Greifkraft durch 2 Hydraulik-Zylinder
- Mit geöffnetem und geschlossenem Greifer kann bis an die Wand gefahren werden

Breite	Volumen	Gewicht	23e	23e T	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z /6680 Z-2	6680 T /6680 T-2	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
1,60 m	0,89 m³	275 kg	□	□	□					□				□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□					
1,80 m	1,02 m³	300 kg																□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□		
2,00 m	1,14 m³	326 kg																					□	□	□	■	■	□		
2,20 m	1,27 m³	357 kg																								□	■	■	□	□
2,40 m	1,40 m³	385 kg																								□	□	■	■	■

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: Oktober 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

UNIVERSALSCHAUFEL

Die Universalschaufel eignet sich für den alltäglichen Einsatz. Im Vergleich zur Erdschaufel verfügt sie über ein erhöhtes Volumen für alle Schüttgüter wie Getreide, Kunstdünger und Kies.

Vorteile auf einen Blick

- Optimales Füllverhalten dank konvexer Seitenplatten und rundem Schaufelkörper
- Robuste Verarbeitung
- Höhe: 78 cm
- Tiefe: 100 cm

Optionen

- Wendemesser
- Überlaufschutz

Breite	Volumen	Gewicht	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	23e T	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670
0,90 m	0,43 m³	145 kg	■	■	■	■	□		□	■	■	□	□	□	□	□	□							
1,00 m	0,47 m³	154 kg	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	□	□	■	■		□	□	□			
1,10 m	0,53 m³	166 kg	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■		□	■	■			
1,20 m	0,59 m³	174 kg	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	□	□	□
1,30 m	0,64 m³	183 kg	□	□	□	□	■	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	□	■	■	■	□	□	□
1,40 m	0,70 m³	200 kg	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□	□	■	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■
1,50 m	0,75 m³	210 kg					□	■	■			□	□	■		□	□	■	□	■	■	■	■	■
1,60 m	0,81 m³	219 kg					□	■	■					■				■	□	■	■	■	■	■

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: Oktober 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

UNIVERSALSCHAUFEL HD

Die Universalschaufel HD eignet sich für den alltäglichen Einsatz. Im Vergleich zur Erdschaufel verfügt sie über ein erhöhtes Volumen für alle schüttfähigen Güter wie Getreide, Kunstdünger und Kies.

Vorteile auf einen Blick

- Optimales Füllverhalten dank rundem Schaufelkörper
- Robuste Verarbeitung
- Höhe: 81 cm
- Tiefe: 108 cm

Optionen

- Schraubbares Wendemesser
- Überlaufschutz

Breite	Volumen	Gewicht	23e	23e T	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z /6680 Z-2	6680 T /6680 T-2	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
1,60 m	0,89 m³	275 kg	□	□	□					□				□	□	□	□	■	■	■	■	■	□	□	□					
1,80 m	1,02 m³	300 kg																□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□		
2,00 m	1,14 m³	326 kg																					□	□	□	■	■	□		
2,20 m	1,27 m³	357 kg																								□	■	■	□	□
2,40 m	1,40 m³	385 kg																								□	□	■	■	■

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: Oktober 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

BALLENZANGE FÜR RUNDBALLEN

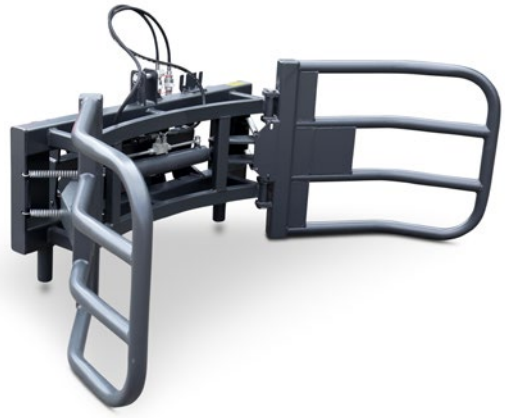

Mit dieser Ballenzange lassen sich Rundballen schnell und sicher transportieren oder stapeln. Beide Arme sind beweglich, somit wird der Ballen beim Greifen nicht beschädigt.

Vorteile auf einen Blick

- Rundballengröße: 900 - 1.800 mm
- 1.400 kg Tragkraft
- Doppeltwirkender Hydraulikzylinder mit Druckhalteventil

Optionen

- Der Lader muss mit einem Fahrerschutzdach oder einer Kabine ausgerüstet sein.

Trag-kraft	Gewicht	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	23e T	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z /6680 Z-2	6680 T /6680 T-2	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
1.400 kg	202 kg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: Oktober 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

PADDOCK-REINIGER

Mit der Kehrschaufel ist das Abäppeln im Handumdrehen erledigt. Sie ist bestens geeignet für das Abmisten von allen befestigten Böden wie Pferdepaddocks, festen Weiden, Trails oder Hofplätzen. Die sechs verstärkten Gummilippen sammeln den Mist ein und befördern ihn in den Sammelbehälter. Anschließend lässt sich der Behälter auf der Mistplatte entleeren. Diese Technik spart wertvolle Zeit ein und hinterlässt ein sauberes Ergebnis.

Vorteile auf einen Blick

- Robuste Konstruktion
- Höhenverstellbare Sammelwalze
- Manuelle Schwimmstellung
- 360°C drehbare Räder

Anforderungen an den Lader

- Mind. 1.100 kg Hubkraft
- 1 DW-Anschluss
- 1 Elektro-Anschluss 12 V schaltbar
- Hydraulikleistung > 40 l/min
- Feststellraste
- Geschwindigkeitsregler empfohlen

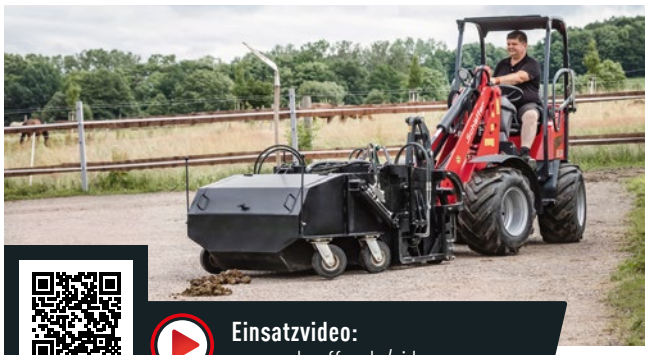

Einsatzvideo:
www.schaeffer.de/videos

Abmessungen

- Arbeitsbreite 1,15 m
- Gesamtlänge 2,05 m
- Leergewicht 420 kg
- Max. Geschwindigkeit: 6 km/h

Gesamt-breite	Gewicht	Min. Öl-menge	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z	6680 T	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
1,30 m	420 kg	40 l/min					□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: März 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

DOPPELMESSERMÄHWERK

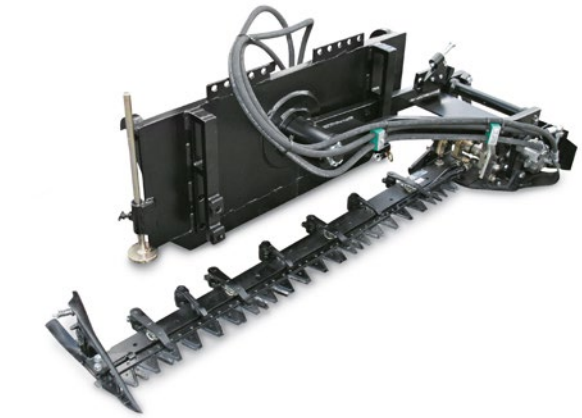

Das hydraulisch angetriebene Doppelmessermähwerk überzeugt durch ein perfektes Schnittbild bei einer gleichzeitig hohen Flächenleistung. Es trennt Grashalme oder Blätter sauber ab und bietet dadurch auch den Kleinlebewesen ausreichend Fluchtmöglichkeiten. Deshalb kann es für den bodenschonenden Einsatz und im Ökolandbau ebenfalls bestens verwendet werden. Die Neigung des Balkens ist stufenlos einstellbar. Somit lässt sich das Mähwerk auch an Böschungen und jungen Hecken einsetzen.

Vorteile auf einen Blick

- Präziser und sauberer Schnitt schont die Grasnarbe
- Geringer Energiebedarf
- Naturverträglichkeit durch Schonung von Kleinlebewesen
- Schneller Wiederaufwuchs
- Vielseitiger Einsatz

Anforderungen an den Lader

- Druckfreier Rücklauf
- Ölkühlung
- Mengenverteiler ist serienmäßig am Werkzeug verbaut, aufgrund der geringen Ölmenge

Einsatzvideo:
www.schaeffer.de/videos

Breite	Gewicht	Min. Öl-menge	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z	6680 T	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
1,05 m	195 kg	20 l/min	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1,90 m	215 kg	20 l/min	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: Januar 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

SCHLEGELMULCHER SE

Der hochwertige Schlegelmulcher ist das ideale Werkzeug für den Grasschnitt, zum Mulchen und Zerkleinern. Durch seine starke und bodenschonende Arbeitsweise ist er vielseitig einsetzbar u.a. für Kommunal- und Sportplätze oder in der Land- und Pferdewirtschaft.

Vorteile auf einen Blick

- Höhenverstellbare Laufräder
- Höhenverstellbare Heckwalze
- Mähbreite von 1,20 - 1,60 m
- Perfektes Schnittbild

Anforderungen an den Lader

- Druckfreier Rücklauf
- 1 DW-Anschsluss
- Geschwindigkeitsregler empfohlen
- Feststellraste empfohlen

Einsatzvideo:
www.schaeffer.de/videos

Optionen

- Hammerschlegel für hohes Gras
- Vertikutiermesser

Breite	Gewicht	Min. Öl-menge	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z	6680 T	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
1,20 m	210 kg	30 l/min			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□					
1,40 m	230 kg	40 l/min							□	□	□	□	■	■	■	■	□	■	■	■	□	□	■										
1,60 m	240 kg	50 l/min													□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■								

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: März 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

SCHLEGELMULCHER SE MIT AUFFANGWANNE

Dieser Schlegelmulcher mit Auffangwanne ist ein echtes Multitasking-Talent. Das perfekte Anbauwerkzeug für Grasschnitt und Vertikutieren mit gleichzeitiger Grasaufnahme in den Auffangbehälter. Die Auffangwanne wird hydraulisch betätigt und fast 700 bzw. 900 Liter.

Vorteile auf einen Blick

- Schnitthöhe: 30 bis 80 mm
- Hydr. Entleerung der Auffangwanne
- Höhenverstellbare Laufräder mit 210 mm Durchmesser

Anforderungen an den Lader

- Druckfreier Rücklauf
- 2 DW-Anschlüsse
- Geschwindigkeitsregler empfohlen
- Feststellraste empfohlen

Optionen

- Hammerschlegel für hohes Gras
- Vertikutiermesser

Breite	Gewicht	Min. Öl-menge	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z	6680 T	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
1,20 m	280 kg	30 l/min			□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□													
1,60 m	310 kg	50 l/min			□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□									

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: März 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

Schäffer Maschinenfabrik GmbH | Auf den Thränen | D-59597 Erwitte | +49 2943 9709-0 | info@schaeffer.de

ZAUNMÄHER

Der Zaunmäher befreit eingewachsene Zaunpfosten oder Leitplanken effektiv und schnell von Halmbewuchs. Der Mähteller wird dazu seitlich vom Lader unter den Zaun geführt. Er kann sich um die Mittelachse drehen, sobald er den Pfosten berührt und schneidet ihn somit vollständig frei. Die Kunststoffgleitschienen schützen die Pfosten vor Anfahrtsbeschädigungen.

Vorteile auf einen Blick

- Arbeitsbreite ca. 95 cm (Transportbreite 1,47 m)
- Geschwindigkeit bis 4 km/h
- Neigung: +45° bis -30°
- Stahlklingen oder Nylonfäden
- Hydraulisch verstellbar von Transport- in Arbeitsstellung
- Elektrische Bedieneinheit
- Bodenanpassung über drei Entlastungsfedern

Anforderungen an den Lader

- 1 DW oder 1 EW mit drucklosem Rücklauf
- Feststellraste
- 3-polige 12 V Steckdose am Fahrerstand
- Geschwindigkeitsregelung empfohlen

Optionen

- Mähteller-Schwadtuch
- Linksanbau

Arbeits-breite	Gewicht	Min. Öl-menge	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	23e T	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670
95 cm	265 kg	32 l/min	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich. □ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: Oktober 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

KEHRSCHAUFEL

Die robuste Kehrschaufel ist vielseitig einsetzbar. Sie entfernt mit ihrer Kratzschiene nicht nur hartnäckige Erdreste von Straßen und Plätzen, sondern kann auch für die Reinigung von Pferdepaddocks verwendet werden. Die wechselbaren Messerschienen aus verschleißfestem Material und deren doppelte Nutzungsdauer durch Umdrehen, machen die Kehrschaufel extra langlebig.

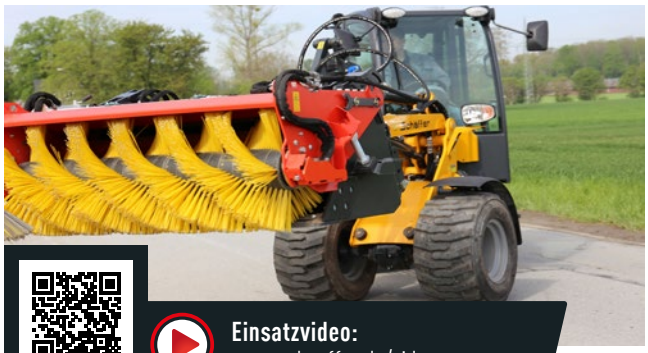

Einsatzvideo:
www.schaeffer.de/videos

Vorteile auf einen Blick

- Messerschiene löst hartnäckige Erdreste
- Bürsten mit Voll-, Misch- oder Schneebesatz
- Ø 600 oder 750 mm Bürstendurchmesser

Anforderungen an den Lader

- Min. 30 l/min Arbeitshydraulik
- Bei einer hydraulischen Fördermenge >75l/min wird ein Stromregelventil an der Kehrschaufel empfohlen

Optionen

- Seitenkehrbesen
- Ø 750 mm
- Wassersprüheinrichtung
- Hydraulische Aufklappung
- Begrenzungslichter LED 12/24 V

Arbeits-breite	Gewicht	Bürste	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z	6680 T	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
1,50 m	419 kg	600 mm					□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□								
1,80 m	502 kg	600 mm											□					□	□	□	□	□	■	■	■	□	□	□					
2,10 m	618 kg	750 mm																					□	□	□	■	■	■	■	■	□		
2,40 m	706 kg	750 mm																								□	□	□	□	□	■	■	■

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: March 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

Schäffer Maschinenfabrik GmbH | Auf den Thränen | D-59597 Erwitte | +49 2943 9709-0 | info@schaeffer.de

SCHIEBEBESEN

Der Schiebebesen ist der saubere Begleiter für jeden Lader. Mit seinen hochwertigen Bürstenreihen aus Kunststoff reinigt er effizient Hofplätze, Hallen oder Futtertische. Egal, ob große Flächen von Stroh, Laub und Steinen befreit oder Silagereste angefegt werden sollen – der Schiebebesen hinterlässt immer einen sauberen Eindruck.

Durch die serienmäßige Gabelzinken-Aufnahme ist auch das An- und Abbauen ein Kinderspiel. Der Besen ist zudem mit Abstellstützen an beiden Seiten ausgestattet, das schont die Borsten.

Vorteile auf einen Blick

- 12 Bürstenreihen aus hochwertigem Kunststoff
- Bürstenlänge: 288 mm
- Abstellstützen links und rechts
- Aufnahme für Gabelzinken serienmäßig

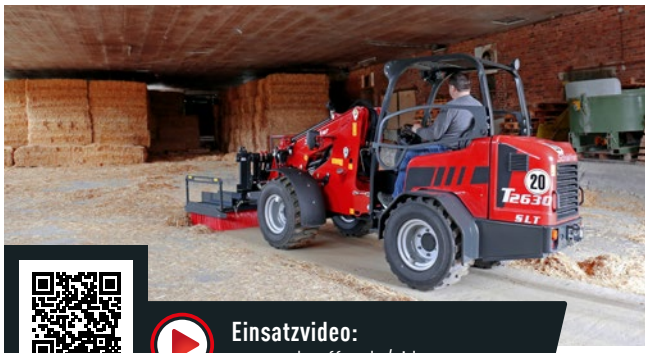

Einsatzvideo:
www.schaeffer.de/videos

Mit SWH-Aufnahme

Breite	Gewicht	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z	6680 T	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
1,50 m	190 kg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□								
2,00 m	240 kg	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: März 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

WILDKRAUTBÜRSTE

Einsatzvideo:
www.schaeffer.de/videos

Die leistungsstarke Wildkrautbürste befreit große Flächen schnell von dichtem und hartnäckigem Bewuchs. Durch den einstellbaren Schwenkbereich sowie der Längs- und Querneigung des Bürstenkopfes passt sich die Wildkrautbürste an jeden Untergrund an. Der serienmäßige Schleuderschutz bietet dem Umfeld Sicherheit. Optional ermöglicht eine Funkfernbedienung die bequeme Steuerung aus der Kabine.

Vorteile auf einen Blick

- Einstellbarer Schwenkbereich: 0 - 120°
- Einstellbare Längs- und Querneigung des Bürstenkopfes
- Inklusive Schleuderschutz
- 22 Bürsten aus Seilwickeldraht (vor allem bei dichtem Bewuchs) oder Flachdraht (vor allem bei Moosen)

Anforderungen an den Lader

- Feststellraste empfohlen
- Bei einer hydraulischen Fördermenge >75 l/min wird ein Stromregelventil an der Wildkrautbürste empfohlen

Optionen

- Hydraulisch einstellbare Schwenkbereich
- Hydraulisch einstellbare Längs- u. Querneigung
- Funkfernbedienung
- Elektrisches Umschaltventil 12/24 V für den Schwenkbereich
- Höhenverstellbares Stützrad

Gesamtbreite	Gewicht	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z	6680 T	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
2,00 m	210 kg	☐	☐	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐								

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

☐ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: März 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

SALZSTREUER

Für den Wintereinsatz gerüstet: Über das serienmäßig mitgelieferte Smartphone lässt sich der Salzstreuer bequem per Bluetooth vom Fahrersitz steuern. Drehgeschwindigkeit und Ausbringmenge sind individuell regelbar. Den Salzstreuer gibt es wahlweise mit 120 oder 200 l Tank. Er ist mit einem zusätzlichem Getrieberührwerk und wasserdichtem Klappdeckel ausgestattet.

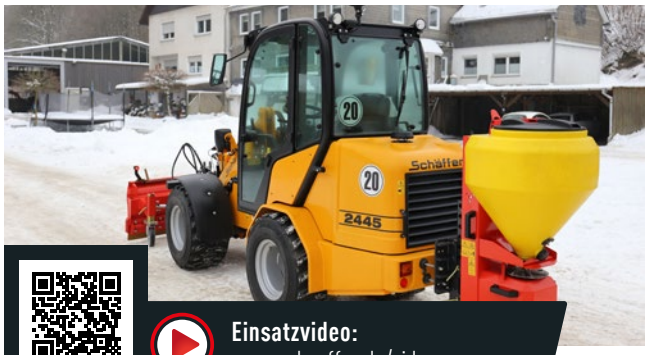

Einsatzvideo:
www.schaeffer.de/videos

Vorteile auf einen Blick

- Serienmäßig mit Smartphone zur Steuerung über Bluetooth
- 12-Volt Getriebemotor für den Streuteller
- Hohe Flächenleistung, stufenlos einstellbare Streubreite bis zu 6m
- Aus 2,5 mm Edelstahl mit PE-Behälter und Füllstandsanzeige

Anforderungen an den Lader

- Drucklüfter am Lader
- Elektroanschluss

Optionen

- Salzstreuer-Beleuchtungsanlage gem. StVZO

Inhalt	Gewicht	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z	6680 T	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
120 l	48 kg	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□
200 l	56 kg	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Empfohlen für alle Modelle. Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: März 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

ARBEITSBÜHNE

Die Arbeitsbühne bietet festen Halt und sorgt für sicheres Arbeiten in der Höhe. Auch schwer zugängliche Bereiche können erreicht werden.
Es erfolgt eine Abnahme nach BG I 872 bzw. DGUV 201-029 (5680T).

Vorteile auf einen Blick

- Tragkraft 250 kg (2 Personen und Werkzeuge)
- Selbstschließende Tür

Anforderungen an den Lader

- Für den Betrieb ist ein speziell ausgestatteter Teleradlader notwendig (Vorbereitung Arbeitsbühne Artikelnummer 104-0000-193).

Optionen

- Holzkantenschutz für den Einsatz einer Kettensäge

Breite	Tiefe	Gewicht	5470Z	5680 T	6680 T /6680 T-2	8620 T-2	9640 T-2
1,30 m	0,86 m	225 kg	□	■	■	■	■

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet
■ = hervorragend geeignet

Stand: Oktober 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

BAUMSTUMPFFRÄSE

Die leistungsstarke Baumstumpffräse entfernt Baumstümpfe, Stubben und Wurzelstöcke aller Gehölzarten. Sie findet breite Anwendung im Garten-Landschaftsbau, in der Forstwirtschaft und bei Kommunen. Die Fräszähne sind versetzt angeordnet und 3-fach drehbar. Das sorgt für eine hohe Fräsleistung. Eine spezielle Hartmetall-Beschichtung verlängert die Einsatzdauer zusätzlich.

Vorteile auf einen Blick

- Serienmäßig mit hydraulischer Schwenkeinrichtung
- Leistungsstarker HD-Kolbenmotor
- Steuerung über Joystick oder elektrische Ventilsteuerung

Anforderungen an den Lader

- 1 DW Anschluss
- Druckfreier Rücklauf
- Druckfreie Leckölleitung
- Hydraulikleistung > 30 l/min bei Ausführung S
- Hydraulikleistung > 50 l/min bei Ausführung M

Einsatzvideo:
www.schaeffer.de/videos

Technische Daten

	Ausführung S	Ausführung M
Ölmenge	30-50 l/min	50-75 l/ in oder 80-110 l/min
Max. Öldruck	250 bar	250 bar
Frässcheibe	370 mm Ø	470 mm Ø/570 mm Ø
Anzahl Fräszähne	12 (21 mm Ø)	16 (25 mm Ø)
Maße (LxBxH)	810 x 690 x 580 mm	1240 x 800 x 720 mm

Ausführung	Gewicht	Min. Ölmenge	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z	6680 T	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
S	92 kg	30 l/min							□	□	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□							
M	250 kg	50 l/min											■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: März 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

BODENUMKEHRFRÄSE

Die hydraulische Bodenumkehrfräse ist der zuverlässige Partner für die Saatbettvorbereitung im Garten-Landschaftsbau. Die gegen die Fahrtrichtung drehenden Fräsmesser nehmen den Boden auf und werfen ihn gegen ein Siebgitter. Hierbei werden grobe Bestandteile ausgesiebt und vergraben. Die von Gräsern und Pflanzenresten befreite Erde liegt als Deckschicht obenauf. Dank der Krümelwalze wird der Boden rückverfestigt.

Vorteile auf einen Blick

- Ein Arbeitsgang liefert ein perfektes Ergebnis – das spart Zeit
- Optimale Saatbettvorbereitung
- Robuste Konstruktion
- Vielfältig einsetzbar

Anforderungen an den Lader

- Druckfreier Rücklauf
- Ölkühlung
- Hydraulikleistung > 30 l/min
- Feststellraste
- Geschwindigkeitsregler empfohlen

Einsatzvideo:
www.schaeffer.de/videos

Arbeits-breite	Gewicht	Min. Öl-menge	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z	6680 T	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
1,05 m	260 kg	30 l/min			□	□			□	□	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□											
1,25 m	285 kg	30 l/min			□	□			□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□								

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: März 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

ERDBOHRER

Einsatzvideo:
www.schaeffer.de/videos

Der Erdbohrer bietet nahezu grenzenlose Einsatzmöglichkeiten: Von Erdbohrungen über Pfahl- und Pflanzbohrungen zu Lochbohrungen für Fundamente und Masten. Dank seiner robusten Bauweise mit leistungsstarken Orbitalmotoren, ist auch der Zaunbau im Handumdrehen erledigt. Das Kreuzgelenk an der Aufnahme des Erdbohrers sorgt dafür, dass der Bohrer immer senkrecht bohrt, unabhängig davon wie der Lader steht.

Vorteile auf einen Blick

- Leistungsstarker Erdbohrer für den professionellen Einsatz
- Robuste Konstruktion mit geringer Bauhöhe
- Serienmäßig mit Druckbegrenzungsventil
- Breite Auswahl an Bohrschnecken mit unterschiedlichen Durchmessern

Anforderungen an den Lader

- Hydraulikleistung > 30 l/min
- 1 DW Anschluss
- Feststellraste
- Tandempumpe

Optionen

- Standard-Bohrschnecken für Bohrungen in Erdreich und Lehmböden
- HD-Bohrschnecken für Bohrungen in Schotter, Asphalt oder gefrorenen Böden

Gewicht	Min. Ölmenge	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z	6680 T	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
195 kg	30 l/min	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□

Empfohlen für alle Modelle. Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: März 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

PLANIERMASCHINE

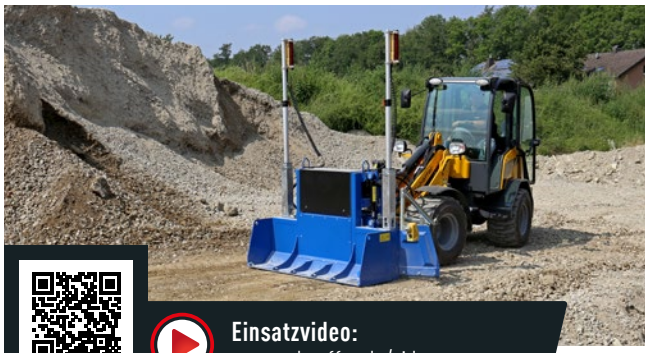

Einsatzvideo:
www.schaeffer.de/videos

Die lasergesteuerte Planiermaschine ist zum Verteilen, Verdichten und Planieren auf jeder Baustelle ein absoluter Alleskönner. Ob Straßenbau, Reitplatzanlage oder Parkplatzflächen, mit dieser Planiermaschine ist der Untergrund optimal vorbereitet. Die Nivellierung der Oberflächen gelingt spielend einfach: Die Maschine verfügt an der Vorderseite über eine Torsionsplatte zur Bestimmung der Höhe. Beim Rückwärtsfahren planiert die Maschine den Untergrund in der gewünschten Höhe und Neigung. Auch als Standard-Variante ohne Schaufel an der Vorderseite erhältlich.

Vorteile auf einen Blick

- Breiten von 1,20 m bis 2,00 m
- Perfekte Nivellierung von Oberflächen
- Höhe und Neigung lasergesteuert
- Auswechselbare Hardox Messer und Boden
- Hydraulische Türen

Anforderungen an den Lader

- Druckfreier Rücklauf
- 1 DW-Anschluss
- Elektro-Anschluss 1 x 12 V schaltbar
- Feststellraste

Arbeits-breite	Gewicht	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2630 T SLT	3650 T	3650 T SLT	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T
1,20 m	475 kg	□	■	■	■	■	■	□	□	□					
1,40 m	525 kg	□	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□			
1,60 m	590 kg	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■			
1,80 m	640 kg							■	■	■	■	■	■	■	■
2,00 m	920 kg										□	□	■	■	■

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich. □ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: März 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

SAMMELCONTAINER ECKIG

Dieser Sammelcontainer ist mit einer geöffneten Front ausgestattet und nahezu überall einsetzbar. Schubkarren mit Mist oder Grünschnitt können direkt im Container geleert werden. Anschließend wird der Container mit dem Lader transportiert und entladen.

Vorteile auf einen Blick

- Container aus Edelstahl
- Kompakte Abmessungen

Breite	Tiefe	Gewicht	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	23e T	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z /6680 Z-2	6680 T /6680 T-2	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
1,60 m	1,60 m	165 kg	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: Oktober 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.

SAMMELCONTAINER AUF RÄDERN

Der Sammelcontainer auf Rädern ist vielseitig einsetzbar: Ställe ausmisten in Innenräumen, Transport von Grünschnitt oder anderen Materialien. Die großvolumigen Räder sind kugelgelagert und mittig angeordnet, sodass sich der Container auch bei voller Beladung leicht schieben lässt.

Vorteile auf einen Blick

- Container aus Edelstahl
- Kugelgelagerte Räder
- Schwenkräder vorne und hinten
- Kompakte Abmessungen

Optionen

- Deckel aus Edelstahl oder Plane

Länge	Gewicht	Inhalt	2024	2024 SLT	2028-2	2028 SLT	23e	23e T	24e	2428-2	2428 SLT	2430	2430 SLT	2445 S	2628	2630	2630 SLT	2630 T SLT	3630	3650	3650 SLT	3650 T	3650 T SLT	4670	4670 Z	4670 T	5470 Z	5680 Z	5680 T	6680 Z /6680 Z-2	6680 T /6680 T-2	8620 T-2	9640 T-2	9660 T-2
2,30 m	214 kg	2.400 l	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□

Mit allen gängigen Aufnahmen erhältlich.

□ = geeignet ■ = hervorragend geeignet

Stand: Oktober 2022 | Technische Änderungen vorbehalten.