

# Schäffer



## CHARGEUSE MULTIFONCTION

Compacte, puissante et flexible à utiliser

# CHARGEUSE MULTIFONCTION SCHÄFFER 1422

Depuis les années 1950, Schäffer incarne la philosophie de remplacer le travail manuel par l'utilisation efficace de machines. La série 1000 poursuit cette tradition avec cohérence. Ce sont les chargeuses les plus compactes jamais conçues par Schäffer. Puissantes, respectueuses du sol et extrêmement polyvalentes grâce à un large choix d'équipements, elles s'adaptent à de nombreuses applications. Ce sont des machines tout-terrain parfaites, qui faciliteront grandement votre travail quotidien.



Découvrez la chargeuse multifonction en action:  
[schaffer.be/videos](https://schaffer.be/videos)



# CHARGEUSE MULTIFONCTION PLEINE D'ÉNERGIE



# 1422



# AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



**14e**  
Également disponible en version électrique

## 1422 : CONÇUE POUR UNE MULTITUDE DE TÂCHES

La Schaffer 1422 est la chargeuse multifonction compacte de la gamme Schaffer. Cette articulée polyvalente est la machine idéale pour des travaux puissants dans les espaces les plus restreints. Grâce à sa conception compacte, son système hydraulique de travail performant et sa large gamme d'équipements, la 1422 offre des conditions optimales pour une utilisation flexible tout au long de l'année. En version 14e, la chargeuse est également disponible avec une motorisation entièrement électrique. Avec un poids en ordre de marche de seulement 1 250 kg, la 1422 est particulièrement respectueuse du sol. Sa faible hauteur de seulement 1,99 m et sa largeur à partir de 0,89 m la permettent de passer facilement par des ouvertures étroites et basses. De plus, la 1422 peut être transportée aisément sur une remorque pour voiture. La 1422 séduit par sa polyvalence : que ce soit dans l'aménagement paysager, le secteur de la construction, l'entretien des

espaces verts et des parcs de loisirs, les services communaux ou le service hivernal – cette chargeuse compacte est un véritable multitalent. Elle convient également parfaitement aux travaux de conciergerie, les établissements touristiques, les pépinières, les cimetières ou à une utilisation privée. Équipé d'un moteur Kubota puissant de 16,2 kW / 22 CV, la 1422 répond aux normes d'émissions Stage V sans post-traitement des gaz d'échappement. Sa transmission hydrostatique permet d'atteindre une vitesse de 16 km/h. Avec une charge de basculement allant jusqu'à 800 kg et une hauteur de levage de 2,23 m, la 1422 s'impose comme un véritable polyvalent. Sa pompe hydraulique alimente les outils avec un débit de 28 litres d'huile par minute – une puissance suffisante pour faire fonctionner des équipements exigeants tels que des broyeurs ou balayeuses.

# 1422


## Données techniques et dimensions



1422	
Moteur	Moteur diesel Kubota 3 cylindres D902, 16,2 kW (22 CV)
Post-traitement des gaz d'échappement / -stage	- / V
Hydraulique de conduite	Hydrostatique en fonction du déplacement
Pneumatiques	23x8.5-12 SKD Option I 23x8.5-12 AS/MultiTrac Option II 23x10.5-12 AS/MultiTrac
Frein de service	Hydrostatique
Frein de parc	Mécanique à tambour
Hydraulique de travail Débit/ Pression	Débit : 28 l/min Pression : 200 bar
Direction	Hydraulique par articulation centrale pendulaire
Poids de service	1 250 kg
Force de levage	810 kg
Charge de basculement en ligne*1 Fourche à palettes Godet	600 kg 800 kg
Charge de basculement, braqué*1 Fourche à palettes Godet	450 kg 580 kg
Charge utile Fourche à palettes, terrain plat*2 Fourche à palettes, terrain accidenté*2 Godet*3	360 kg 270 kg 290 kg
Essieux	Essieux d'origine Schaffer, 5 trous
Vitesse	16 km/h
Installation électrique	Tension de fonctionnement 12 V
Contenances	Carburant : 25 l Huile hydraulique : 22 l
Intensité sonore (LpA) intérieur	84 db(A)
Niveau de bruit (LWA) extérieur garanti LwA calculé LwA	101 db(A) 100 db(A)
Vibration main - bras*4	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration corps entier*4	< 0,5 m/s <sup>2</sup>

\*1 selon ISO 8313 \*2 selon EN 474-3 \*3 selon ISO 14397-1 \*4 selon ISO 8041  
Les dimensions des pneus et des accessoires utilisés peuvent changer le poids de service, la charge de basculement et le contenu du godet.

1422		
A	Empattement [mm]	1 345
B	Longueur totale sans outils [mm]	2 450
C	Longueur totale avec godet [mm]	3 050
D	Profondeur de travail [mm]	80
E	Hauteur de travail max. [mm]	2 635
F	Hauteur de levage à l'axe de basculement [mm]	2 230
G	Hauteur de levage avec fourche à palettes [mm]	2 020
H	Hauteur de déversement max. [mm]	1 510
I	Hauteur chariot avant [mm]	1 390
J	Portée de déversement [mm]	195
K	Hauteur du siège [mm]	1 010
L	Hauteur avec toit [mm] Hauteur avec cabine [mm]	1 990
N	Largeur hors tout [mm]	890 / 1 060
O	Rayon de braquage intérieur [mm]	970
P	Rayon de braquage extérieur [mm]	1 875
Q	Rayon extérieur avec godet [mm]	2 222

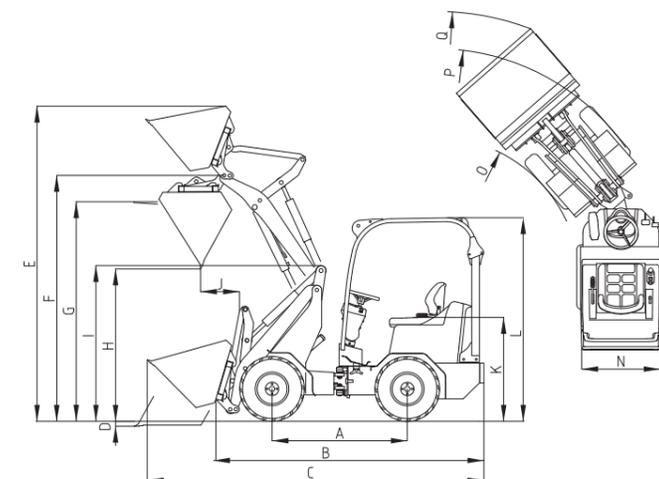



**MADE BY**  
**Schäffer**

Schäffer vous propose une gamme de plus de 30 modèles, chacun d'entre eux adaptable au mieux à vos besoins. Les capacités d'utilisation de nos chargeuses sont nombreuses et diverses : agriculture, espaces verts, bâtiment, travaux publics, élevage de chevaux ou encore centrales de logistique – Schäffer est toujours le premier choix.

La façon dont Schäffer conçoit, produit et entretient ses chargeuses est unique au monde. Notre expérience de 60 ans fait la différence. Nous pensons tout d'abord à l'utilisateur, car nous voulons lui façonner un environnement de travail plus sûr, plus confortable et plus profitable. Pour ce faire, nous misons, sur notre site de Erwitte en Allemagne, sur les technologies de développement et de fabrication les plus modernes. Mais au final, ce sont nos collaborateurs qui ne cessent de mettre au point de nouvelles solutions, en étroite coopération avec les utilisateurs. Leur grande ancienneté dans l'entreprise associée à un esprit novateur, sont les piliers de notre compétence et la base de notre succès dans le monde entier.

**DISTRIBUTION:**

Le nom Schäffer n'est pas uniquement synonyme de qualité de produit unique au monde. Il est également gage d'un service optimal, que nous offrons non seulement en Allemagne, mais également en Europe et à travers le monde entier. L'achat d'une chargeuse Schäffer, est la naissance d'une coopération à long terme. Ce n'est qu'avec des pièces de rechange originales que votre machine restera, au fil des années, une véritable Schäffer à 100%. Ce n'est qu'alors qu'elle vous garantira la sécurité d'exploitation dont vous avez besoin et que vous escomptez à juste titre. Nous vous proposons, à vous et à nos partenaires de service, un service de livraison, 24 heures sur 24 – bien entendu 7 jours sur 7, 365 jours par an.



0.3/07.25/WD. Technische Änderungen vorbehalten. Maße sind ca.-Angaben. Abbildungen zeigen teilweise Modelle mit Sonderausführungen.